


**NEU!  
NEW!**

**SKYLON KASCHIERT  
PROFESSIONAL**

Artikel-Nr. 0100

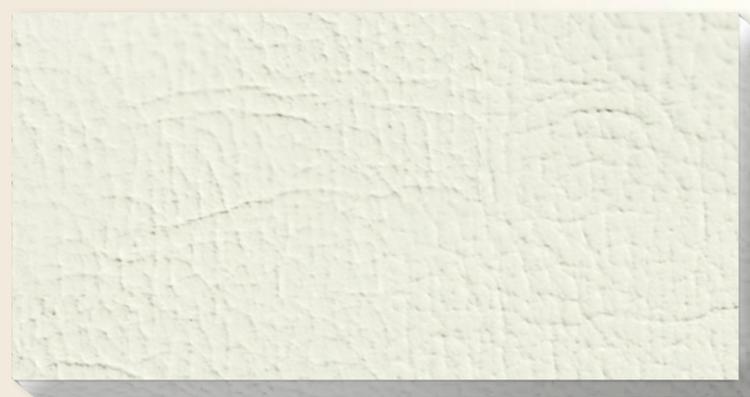

**Nr. 0100 ivory**



**Nr. 0165 sand**



**Nr. 0157 grey**



**Nr. 0110 white**



### Einsatzbereich

GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional ist das ideale Material für eine professionelle Wand- und Deckenverkleidung im Innen- und Außenbereich des Schiffes. Besonders an Stellen die Abrieb, Verschmutzung und Spritzwasser ausgesetzt sind, bietet es die notwendige Strapazierfähigkeit.

### Materialeigenschaften

Das Oberflächenmaterial von GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional aus PVC in Marine-Qualität verleiht dem Produkt die notwendige Wasserundurchlässigkeit und Schimmelresistenz. Somit kann auch permanente Beanspruchung dem Material nichts anhaben. Es ist mit einem offenen 4 mm starken PU-Thermoschaum und einer Charmeuse (einer Kunstseideabdeckung) versehen. Diese verhindert das Eindringen von Klebstoff in die Schaumkaschierung und garantiert die bleibende Elastizität der Kaschierung. Als Wandverkleidung gleicht GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional Unebenheiten in der Bordwand aus und ermöglicht somit eine gleichmäßige Oberflächenoptik. Zudem trägt es zur thermischen Isolation bei.

### Verarbeitung

GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional wird im Bereich der Wand- und Deckenverkleidung zunächst grob auf den Bedarf zugeschnitten. Die vorbereitete Bordwand oder Decke wird mit GISATEX® Dispersionskleber Typ 1805 einseitig eingestrichen, das Verkleidungsmaterial in das Kleberbett eingelegt und geglättet. (Bitte unbedingt Datenblätter Verarbeitungsanleitung „Wand- und Deckenverkleidung“ und Klebstoff Typ 1805 beachten)

### Technische Daten

lieferbare Breite ..... ca. 1,40 m  
Materialstärke ..... ca. 4 mm

### Reinigung

Einfach mit lauwarmem Wasser und einem Mikrofasertuch reinigen. Bitte verwenden Sie keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chemische Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel.

**Domaines d'utilisation**

GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional est le matériau idéal pour le revêtement professionnel des murs et des plafonds à l'intérieur et à l'extérieur du navire. Surtout dans les endroits exposés à l'abrasion, à la saleté et aux éclaboussures, il offre la durabilité nécessaire.

**Qualités**

Le matériau de surface de GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional en PVC de qualité marine confère au produit l'imperméabilité à l'eau et la résistance aux moisissures nécessaires. Cela signifie que même une contrainte permanente ne peut pas endommager le matériau. Il est pourvu d'une mousse thermique PU à pores ouverts de 4 mm d'épaisseur et d'une charmeuse (une couverture en soie artificielle). Cela empêche la pénétration d'adhésif dans la stratification de mousse et garantit l'élasticité permanente de la stratification. En tant que revêtement mural, GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional compense les irrégularités de la paroi latérale et permet ainsi une apparence de surface uniforme. Il contribue également à l'isolation thermique.

**Note de traitement**

Découpez d'abord le revêtement mural GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional pour l'adapter. Ensuite, enduit d'adhésif en émulsion GISATEX® type 1805 uniquement la paroi. (Veuillez consulter les informations pour «couvrir les murs et les plafonds - instructions d'installation») Le tissu peut être directement pressé sur la couche d'adhésif et lissé soigneusement.

**Détails techniques**

largeur livrable..... env. 1,40 m  
épaisseur du matériau ..... 4 mm

**Areas of use**

GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional is the ideal material for professional wall and ceiling cladding for interior and exterior. Especially in places that are exposed to abrasion, dirt and splash water, it offers the necessary durability.

**Qualities**

The surface material of GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional made of PVC in marine quality gives the product the necessary water impermeability and mold resistance. This means that even permanent stress cannot harm the material. It is provided with an open-pore 4 mm thick PU thermal foam and a charmeuse (an artificial silk cover). This prevents the penetration of adhesive into the foam lamination and guarantees the permanent elasticity of the lamination. As wall cladding, GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional compensates for unevenness in the side wall and thus enables a uniform surface appearance. It also contributes to thermal insulation.

**Instructions for use**

First cut GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional wall covering roughly to fit. Then coated with GISATEX® emulsion adhesive type 1805 only the wall. (Please look at information to «covering walls and ceilings - installation instructions») Fabric can directly pressed to the layer of adhesive and smoothed out carefully.

**Technical details**

delivery width..... approx. 1,40 m  
material thickness..... ca. 4 mm

**Area di utilizzo**

GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional è il materiale ideale per il rivestimento professionale di pareti e soffitti all'interno e all'esterno della nave. Soprattutto in luoghi esposti all'abrasione, allo sporco e agli schizzi d'acqua, offre la durata necessaria.

**Qualità**

Il materiale superficiale di GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional realizzato in PVC di qualità marina offre al prodotto l'impermeabilità all'acqua e la resistenza alla muffa necessarie. Ciò significa che anche lo stress permanente non può danneggiare il materiale. Ha una schiuma termica in PU a poro aperto da 4 mm e un charmeuse (una copertura di seta artificiale).

Ciò impedisce la penetrazione dell'adesivo nella laminazione in schiuma e garantisce l'elasticità permanente della laminazione. Come rivestimento murale, GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional compensa le irregolarità nella parete laterale e consente quindi un aspetto superficiale uniforme. Contribuisce anche all'isolamento termico.

**Nota di elaborazione**

Innanzitutto tagliare il rivestimento murale professionale GISATEX® SKYLON KASCHIERT per adattarlo. Quindi applicare l'adesivo per emulsione GISATEX® tipo 1805 solo sulla parete. (Fare riferimento alle informazioni per „rivestimento di pareti e soffitti - istruzioni di installazione“) Il tessuto può essere direttamente premuto sullo strato adesivo e accuratamente levigato.

**Dettagli tecnici**

larghezza disponibile..... di. 1,40 m  
spessore del materiale ..... di. 4 mm

**Kullanım alanları**

GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional, iç ve dış mekanlarda profesyonel duvar ve tavan kaplamaları için ideal bir malzemedir. Özellikle aşınmaya, kire ve su sıçramasına maruz kalan yerlerde gerekli dayanıklılığı sunar.

**nitelikler**

Deniz kalitesinde PVC'den yapılmış GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional'ın yüzey malzemesi, ürüne gerekli su geçirimsizliğini ve küf direncini verir. Bu, kalıcı stresin bile malzemeye zarar veremeyeceği anlamına gelir. Açık gözenekli 4 mm kalınlığında PU termal köpük ve bir charmeuse (yapay ipek örtü) ile sağlanır. Bu, yapıştırıcının köpük laminasyonuna nüfuz etmesini önler ve laminasyonun kalıcı esnekliğini garanti eder. Duvar kaplaması olarak, GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional yan duvardaki eşitsizliği telafi eder ve böylece düzgün bir yüzey görünümü sağlar. Isı yalıtımına da katkıda bulunur.

**bilgi**

Uyarlamak için önce GISATEX® SKYLON KASCHIERT Professional 'ı kesin. Ardından GISATEX® 1805 emülsiyon yapıştırıcısını sadece duvara uygulayın. (Lütfen „Duvar ve tavanların yapıştırılması - montaj talimatları“ altındaki bilgilere dikkat edin.) Kumaş doğrudan yapıştırıcının üzerine bastırılabilir.

**Teknik detaylar**

Teslime hazır genişlik.....hakkında. 1,40 m  
malzeme kalınlığı .....hakkında. 4 mm