

**NEU!
NEW!**

**SENSUAL TOUCH
PROFESSIONAL**



**Nr. 0313 ivory
Nr. 0313 SK ivory***

**Nr. 0300 white
Nr. 0300 SK white***



Einsatzbereich

GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional mit Softkaschierung und feiner Ledernarbung in strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Qualität ist für eine Verklebung oder Bespannung von Decken- oder Wandflächen, die Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, hervorragend geeignet. Es bietet durch die spezielle Oberflächenausrüstung einen optimalen Schutz gegen Verschmutzung. Auch für eine Verkleidung von Instrumententafeln oder an Niedergängen eignet sich GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional mit Softkaschierung durch seine weiche, stoßhemmende und abwaschbare Oberfläche bestens. Es ist lichtecht und UV-beständig.

Materialeigenschaften


Das geschlossene 4 mm starke PVC-Material kann durch seine Flexibilität und Dehnfähigkeit besonders gut bei starken Rundungen und Wölbungen verarbeitet werden. Es ist wasserfest und stoßabsorbierend, es wirkt isolierend und kaschierend.

Verarbeitung


GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional wird zunächst grob auf den Bedarf zugeschnitten und einseitig mit Dispersionsklebstoff Typ 1805 verklebt (der Kleber-Auftrag erfolgt auf der zu beklebenden Fläche, nicht auf dem Material!). Exakter Korrekturschnitt erfolgt erst nach kompletter Austrocknung des Klebstoffs. Alternativ gibt es GISATEX® SENSUAL TOUCH auch als selbstklebende Ausführung.

Technische Daten

lieferbare Breite ca. 1,40 m
 Material 100% PVC
 Materialstärke ca. 4 mm

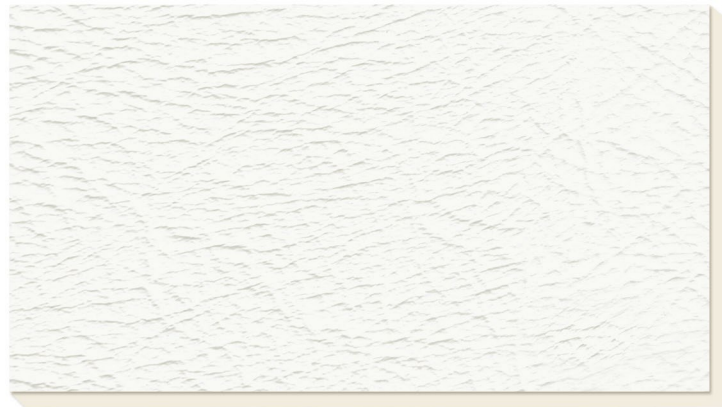

Artikel-Nr. 0313 ivory

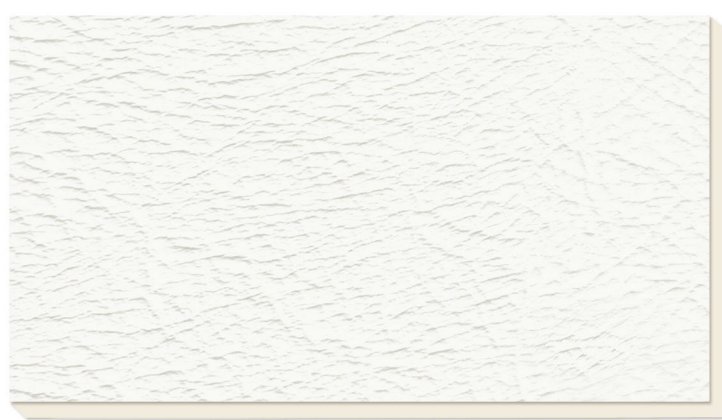

Artikel-Nr. 0313 SK ivory



UV beständig
Color fastness



Wasser undurchlässig
waterproof



antimikrobiell
anti-bacterial



Schallschutz
noise insulation



Wärme/Feuchtigkeitschutz
heat/moisture resistant



Domaines d'utilisation

GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional, matériau de doublure souple en similicuir de qualité. Résistant et facile d'entretien. Convient parfaitement comme revêtement pour les surfaces de plafond ou de mur exposées à l'humidité ou à l'humidité. GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional protège de l'adhérence de la saleté grâce à son traitement de surface spécial. La surface rembourrée et lavable en fait également un matériau idéal pour les tableaux de bord et les écoutilles. Ne se décolore pas et résiste à la lumière solaire ultraviolette.

Qualités

GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional est un matériau PVC de 4 mm. Facilite l'application sur des surfaces murales difficiles et courbes. Il est résistant à l'eau, absorbant les chocs et isolant.

Note de traitement

Découpez d'abord le revêtement mural GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional pour l'adapter. Ensuite, enduit d'adhésif en émulsion GISATEX® type 1805 uniquement la paroi. (Veuillez consulter les informations pour »couvrir les murs et les plafonds - instructions d'installation«) Le tissu peut être directement pressé sur la couche d'adhésif et lissé soigneusement.

Détails techniques

largeur livrable.....env. 1,40 m
matériel100 % PVC
épaisseur du matériau4 mm

Aree di utilizzo

GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional PVC professionale, materiale di rivestimento morbido in similpelle. Resistente e di facile manutenzione. Eccezionalmente adatto come rivestimento per soffitti o pareti che sono esposti a umidità o umidità. GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional protegge dall'adesione dello sporco grazie al suo speciale trattamento superficiale. È molto morbido. La superficie imbottita e lavabile lo rende anche un materiale ideale per cruscotti e portelli. Non sbiadisce e resistente alla luce solare ultravioletta.

Qualità

GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional è un materiale in PVC da 4 mm. Semplifica l'applicazione su superfici murali difficili e curve. È resistente all'acqua, assorbe gli urti e isolante.

Nota di elaborazione

Innanzitutto tagliare il rivestimento murale professionale GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional per adattarlo. Quindi applicare l'adesivo per emulsione GISATEX® tipo 1805 solo sulla parete. (Fare riferimento alle informazioni per „rivestimento di pareti e soffitti - istruzioni di installazione“) Il tessuto può essere direttamente premuto sullo strato adesivo e accuratamente levigato.

Dettagli tecnici

larghezza disponibile:di. 1,40 m
materiale.....100 % PVC
spessore del materiale4 mm

Areas of use

GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional PVC, soft lining material in quality leather-look. Hard-wearing and easy-care. Outstandingly well-suited as a covering for ceiling or wall surfaces which are exposed to wetness or damp. GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional protect from dirt adhesion by its special surface treatment. Its very soft. Cushioned and washable surface also makes it an ideal material for instrument panels and hatchways. Non-fading and resistant to ultra-violet sun light.

Qualities

GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional is a 4 mm PVC material. Makes it easy to apply to difficult and curved wall surfaces. It is water-resistant, shockabsorbing and insulating

Instructions for use

First cut GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional wall covering roughly to fit. Then coated with GISATEX® emulsion adhesive type 1805 only the wall. (Please look at information to »covering walls and ceilings - installation instructions«) Fabric can directly pressed to the layer of adhesive and smoothed out carefully. Alternatively GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional selfadhesive N° 0313SK

Technical details

delivery width.....approx. 1,40 m
material.....100 % PVC
material thickness.....4 mm

Kullanım alanları

GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional PVC, kaliteli deri görünümlü yumuşak astar malzemesi. Dayanıklı ve bakımı kolaydır. Islaklığa veya neme maruz kalan tavan veya duvar yüzeyleri için bir kaplama olarak son derece uygundur. GISATEX® SENSUAL TOUCH Özel yüzey işlemi ile profesyonel kir yapışmasını önler. Çok yumuşak. Yastıklı ve yıkanabilir yüzey ayrıca gösterge panelleri ve ambarlar için ideal bir malzeme olmasını sağlar. Solmaz ve ultraviyole güneş ışığına dayanıklıdır.

nitelikler

GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional 4 mm PVC malzemedir. Zor ve kavisli duvar yüzeylerine uygulanmasını kolaylaştırır. Suya dayanıklı, şok emici ve yalıtkan

bilgi

Uyarlamak için önce GISATEX® SENSUAL TOUCH Professional'ı kesin. Ardından GISATEX® 1805 emülsiyon yapıştırıcısını sadece duvara uygulayın. (Lütfen „Duvar ve tavanların yapıştırılması - montaj talimatları“ altındaki bilgilere dikkat edin.) Kumaş doğrudan yapıştırıcının üzerine bastırılabilir.

Teknik detaylar

teslime hazır genişlik.....hakkında 1,40 m
malzeme.....100% PVC
malzeme kalınlığıhakkında 4 mm