

**NEU!  
NEW!**

## Einsatzbereich

GISATEX® AMAREE LEDRO Auto Adhesive Professional ist ein modernes Wandverkleidungsmaterial für den Innenbereich Ihres Schiffs. Bei der wildlederähnlichen Microfaser-Oberfläche bietet sich der Einsatz im Bereich der Schlafkajüten oder des Salons besonders an.

## Materialeigenschaften

- selbstklebend
- Obermaterial auf der Basis von 100% PES
- Oberfläche extrem unempfindlich gegen Schmutz
- hohe Scheuertouren

## Verarbeitung


Trockener, fett- und staubfreier Untergrund. Verarbeitungstemperatur min.+10°C. Vor Verarbeitung mind. 24 Std. bei Raumtemperatur konditionieren. Rückseitige Folie (Klebstoffabdeckung) Zug um Zug abziehen und das Material auf die zu bespannende Fläche aufbringen, dabei Luft- und Blasenbildungen vermeiden.

## Technische Daten

lieferbare Breite .....	ca. 1,45 m
Gewicht .....	ca. 275 g/m <sup>2</sup>
Materialstärke .....	ca. 1 mm
Oberseite .....	100% PA Polyamid
Kaschierung.....	selbstklebender Film
Scheuerfestigkeit .....	ca. 25.000 Touren
Reißfestigkeit .....	> 400 N
Lichtechtheit DIN EN ISO105-BO2 .....	5–6
Anwendungstemperatur ....	ca.–40°C bis +110°C
Haftung .....	ca. 1670 N/m



Nr. 1701 SK silver

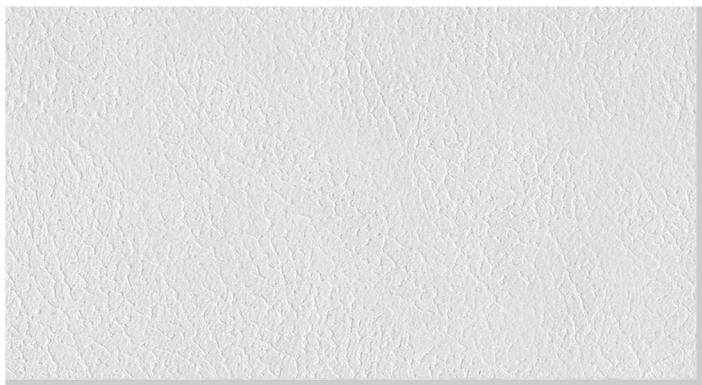


Artikel-Nr. 1705 SK



UV beständig  
Color fastness



Klima ausgleichend  
temperature regulating




Fleckschutz  
stein-resistant



Wärme-/Feuchtigkeitschutz  
heat/moisture resistant



Schallschutz  
noise insulation



atmungsaktiv  
breathable

**Domaines d'utilisation**

GISATEX® AMAREE LEDRO Auto Adhesive Professional est un matériau de revêtement mural élégant et robuste pour l'intérieur des bateaux. Son agréablement doux, respirant. La surface en microfibre le rend particulièrement adapté à une utilisation dans les cabines.

**Qualités**

- auto-adhésif
- matériau supérieur à base de 100% PES
- surface extrêmement insensible à la saleté
- cycles d'abrasion élevés

**Note de traitement**

Surface sèche, sans graisse et sans poussière. Température de traitement min. + 10 ° C Retirez le film sur le dos pas à pas. Appliquer le matériau sur la surface à recouvrir. Éviter la formation d'air et de bulles.

**Détails techniques**

largeur livrable.....	env. 1,45 m
poids .....	env. 275 g/m <sup>2</sup>
épaisseur du matériau.....	env. 1 mm
top matériel .....	100% PA polyamide velours
matériel arrière .....	auto-adhesive
résistance à l'abrasion.....	env. 25.000 circuits
résistance à la traction .....	> 400 N
résistance à la lumière DIN EN ISO 105-BO2.....	5–6
température d'application .....	-40 ° – +110°C
force d'adhérence.....	1670 N/m

**Areas of use**

GISATEX® AMAREE LEDRO Auto Adhesive Professional is an elegant and robust wall lining material for boat interior. Its pleasantly soft, breathable. Micro-fibre surface makes it particularly suitable for use in cabins or sitting areas.

**Qualities**

- self-adhesive
- upper material based on 100% PES
- surface extremely insensitive to dirt
- high abrasion cycles

**Instructions for use**

Dry-, grease- and dust-free surface. Processing temperature min. +10°C Pull off the foil on the back step by step. Apply the material to surface to be covered. Avoiding formation of air and bubbles.

**Technical details**

delivery width.....	approx. 1,45 m
weight.....	approx. 275 g/m <sup>2</sup>
material thickness.....	approx. 1 mm
material top.....	100% PA polyamide
material back.....	self-adhesive
abrasion resistance.....	approx. 25.000 tours
tensile strength .....	> 400 N
lightfastnes DIN EN ISO 105-BO2.....	5–6
application temperature .....	-40 ° – +110°C
adhesion strength.....	1670 N/m

**Area di utilizzo**

GISATEX® AMAREE LEDRO Auto Adhesive Professional è un materiale di rivestimento murale elegante e robusto per l'interno delle barche. È piacevolmente morbido, traspirante. La superficie in microfibra lo rende particolarmente adatto all'uso in cabina.

**Qualità**

- autoadesiva
- materiale superiore basato su PES 100%
- superficie estremamente insensibile allo sporco
- cicli di abrasione elevati

**Nota di elaborazione**

Superficie asciutta, senza grasso e senza polvere. Temperatura di lavorazione min. + 10 ° C Rimuovere gradualmente la pellicola sul retro. Applicare il materiale sulla superficie da coprire. Evitare la formazione di aria e bolle.

**Dettagli tecnici**

larghezza disponibile.....	di. 1,45 m
peso .....	di. 275 g/m <sup>2</sup>
spessore del materiale.....	di. 1 mm
top materiale .....	100% PA poliammide velour
materiale di fondo .....	autoadesivo
resistenza all'abrasione .....	di. 25.000 tours
resistenza alla trazione .....	> 400 N
resistenza alla luce DIN EN ISO 105-BO2.....	5–6
temperatura di applicazione .....	-40 ° – +110°C
resistenza adesiva.....	1670 N/m

**Kullanım alanları**

GISATEX® AMAREE LEDRO Auto Adhesive Professional, teknelerin içi için zarif ve sağlam bir duvar kaplama malzemesidir. Hoş yumuşak, nefes alabilir. Mikrofiber yüzey özellikle gemilerde kullanım için uygundur.

**nitelikler**

- kendinden yapışkanlı
- % 100 PES bazlı üst malzeme
- kire karşı aşırı duyarsız yüzey
- yüksek aşınma çevrimleri

**bilgi**

Kuru, yağsız ve tozsuz yüzey. İşlem sıcaklığı min. + 10 ° C Arkadaki fo- lyoyu adım adım çekin. Malzemeyi kaplanacak yüzeye uygulayın. Hava ve kabarcık oluşumundan kaçınmak.

**Teknik detaylar**

teslime hazır genişlik.....	hakkında. 1,45 m
ağırlık.....	hakkında. 275 g/m <sup>2</sup>
malzeme kalınlığı .....	hakkında. 1 mm
malzeme.....	100% PA polyamide velour
arka sayfa .....	kendinden yapışkanlı
aşınma direnci.....	hakkında. 25.000 turlar
gerilme direnci .....	> 400 N
ışık direnci DIN EN ISO 105-BO2 .....	5–6
uygulama sıcaklığı: .....	-40 ° – +110°C
yapışma gücü.....	1670 N/m